NATSUME

KN-50

低酸素下飼育のミニマムスタンダード

低酸素チャンバーシリーズ

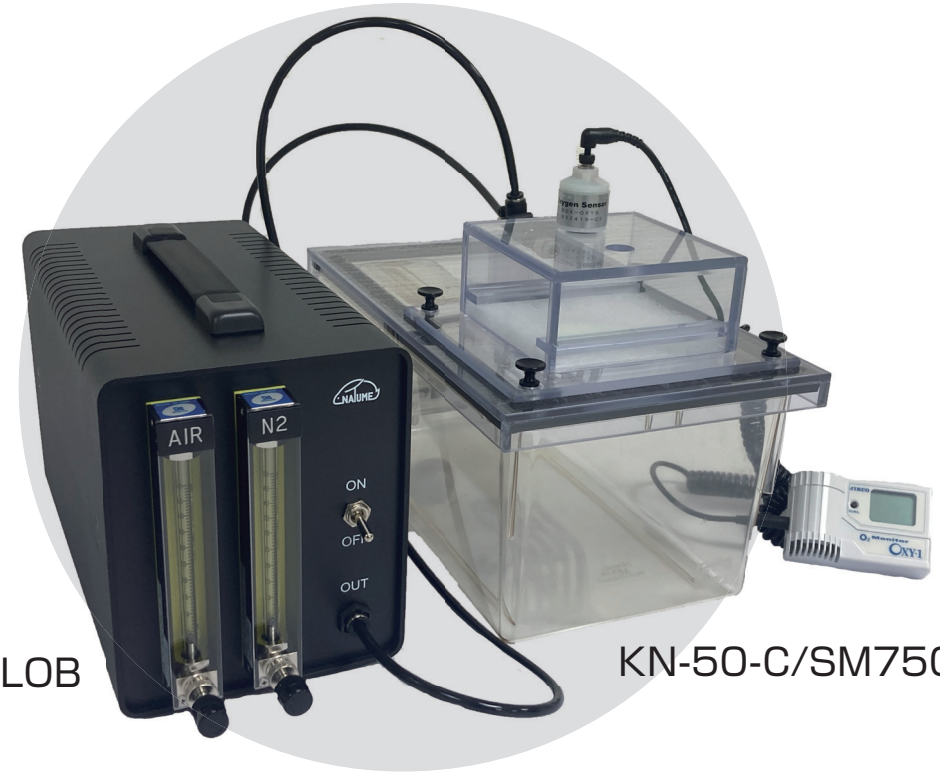

● 標準システム図

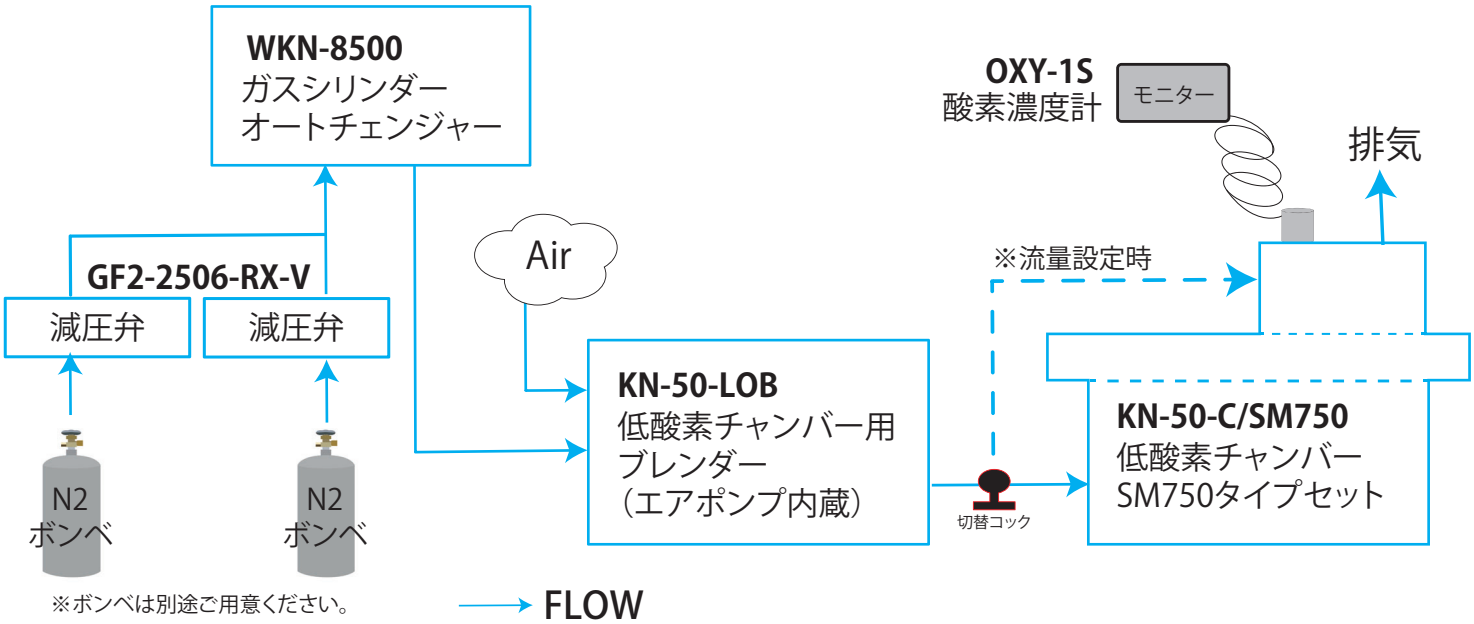

▼ 商品コード	：商品名
GF2-2506-RX-V	：2段式減圧調整器（ブラス製出口バルブ付・N2/O2用・外径6mmチューブ接続用部品[PC6-02]付）
WKN-8500	：ガスシリンダーオートチェンジャー MODEL8500
KN-50-LOB	：低酸素チャンバー用ブレンダー（空気・窒素用、エアーポンプ内蔵）
KN-50-C/SM750	：低酸素/高酸素チャンバー SM750タイプセット（酸素センサー別）
OXY-1S	：酸素モニター（残留酸素濃度計）センサー分離型

※各商品の仕様・セット内容は裏面をご参照ください。

低酸素チャンバーシリーズ 関連製品

GF2-2506-RX-V
２段式減圧調整器

WKN-8500
ガスシリンダーオートチェンジャー

OXY-1S
酸素モニター

仕様：KN-50-LOB　低酸素チャンバー用ブレンダー（窒素＋空気 [エアーポンプ内蔵] 用）

本　　体：W150×D180×H280mm
電　　源：AC100V
最大消費電力：50Hz/60Hz　11W/12W
流　量　計：窒素　0～5L/min（窒素ガスボンベから供給）
　　：空気　0～5L/min（内部エアーポンプによりルームエアーを供給）
接　続　口：ＩＮ（窒素ガス）内径4mm外径6mmの硬質チューブ
※入力圧は0.1Mpaに設定してください。
　　：ＯＵＴ（低酸素ガス）内径4mm外径6mmの硬質チューブ
※低酸素ガス＝窒素・酸素の混合ガス

セット内訳：KN-50-C/SM750　低酸素 / 高酸素チャンバー SM750 タイプセット

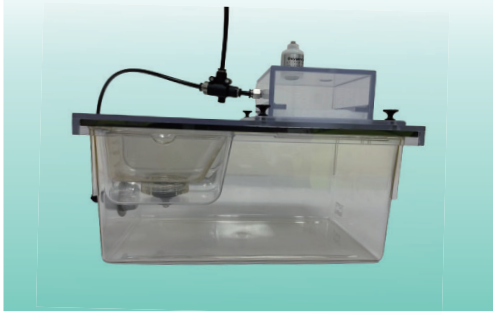

※酸素センサー・ブレンダーは別途

1. KN-50-C/SM750-1：低酸素/高酸素チャンバー SM750タイプ用フタ
2. 75031-GA ：Super Mouse750ケージ本体(ZF) エアグロメット付
3. 75034-SL ：Super Mouse750DDシステム(ZF)
4. 75043 ：Super Mouse750給水瓶本体(ZF) 15oz. [約425ml]
5. 302112F ：One Cap (ZF) ツイストキャップ [全給水瓶共通]
6. KN-671-2C：給水先管 No.2C ステン 直 26mm

低酸素 / 高酸素チャンバーのご希望をお聞かせください。

「N2 の使用量を抑えたい」

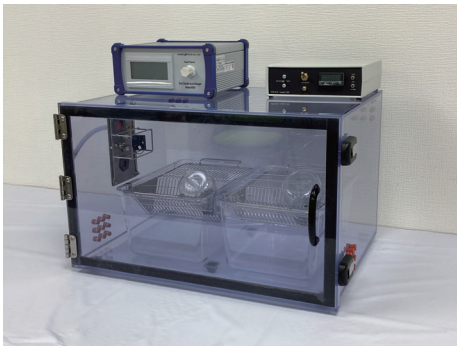

「使っているマウスケージを使いたい」

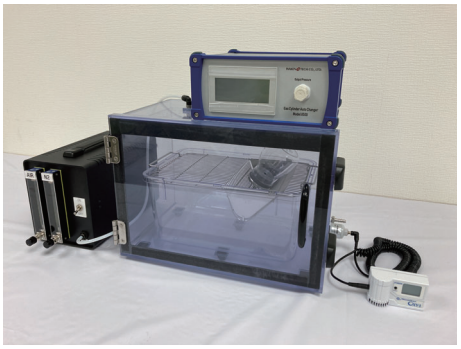

「大型のチャンバーが欲しい」

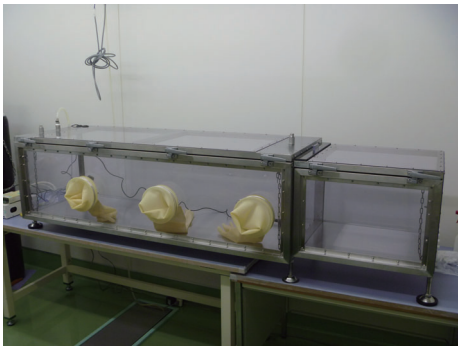

株式会社 夏目製作所
理化学器械/基礎医学器械 /薬学研究器械
実験動物飼育管理機器/医科器械一般

本　社　〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL：03-3813-3251　FAX：03-3815-2002
HP：http//www.nazme.co.jp/

大阪SSC　〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL：06-6398-7177　FAX：06-6398-7178

V1-2403j

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。