NARCOBIT

マウス･ラット等小動物実験用

吸入麻酔装置関連製品

1. 導入麻酔関連

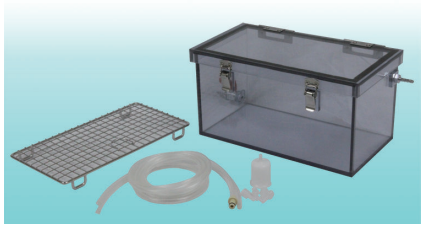

導入麻酔ボックスセット
［セット内容］
1. 導入麻酔ボックス本体
2. スノコ
3. 麻酔ガス処理装置(A型)用接続コネクタ
4. 接続回路

本体材質：PVC 製
接続回路：L 1,500mm x 2本 (給気用･排気用)
麻酔ガス入り口にコック付

KN-1010-S
Sサイズ　マウス用
内寸：W110×D110×H110mm
使用目安　マウス 1～2 匹

KN-1010-M
Mサイズ　マウス・ラット兼用
内寸：W250×D130×H130mm
使用目安　マウス 1～10 匹
　　ラット 1～ 3 匹

KN-1010-L
Lサイズ　ラット用
内寸：W250×D190×H160mm
使用目安　ラット　1～5 匹

注）動物の週齢により収容匹数を増減してください。
　　御希望のサイズ・仕様に合わせて製作致します。

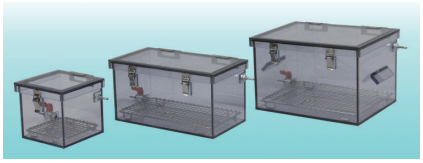

2. 維持麻酔関連（マスク方式）

KN-1019-1
夏目式麻酔マスク(O型) マウス用
ディスポマスク S･M 各 50 枚付
KN-1019-2
夏目式麻酔マスク(O型) ラット用
ディスポマスク M･L 各 50 枚付
＜個別カタログがあります＞

KN-1016
麻酔マスク　マウス回路
対象動物：マウス/ラット(～100ｇ)
KN-1017
麻酔マスク　ラット回路
対象動物：ラット/モルモット

カラフロメーター
KN-1013-1
1ℓ / min (黄･青･赤･緑･橙色)
KN-1013-2(受注生産品)
2ℓ / min
KN-1013-5
5ℓ / min (黒色のみ)
複数匹の麻酔維持に使用
＜個別カタログがあります＞



KN-1013-B5
分流ボックス
麻酔ガスを2～5本に分流できます。
カラフロメーターとの併用で、各回路の流量調節が可能となり、安定した流量を動物へ供給します。

KN-1019-EX
夏目式麻酔マスク(O型)用余剰ガス回路
夏目式麻酔マスク(O型)と麻酔ガス処理装置A型を接続する時に使用

交換用ディスポマスク
KN-1019-S　S サイズ (100 枚入)
KN-1019-M　M サイズ (100 枚入)
KN-1019-L　L サイズ (100 枚入)

KN-1013-C
麻酔回路用識別　シーカラー
7 色 ×10 個入

複数の麻酔回路を即座に識別するためのカラーです。

＜個別カタログがあります＞



KN-1013-T5
カラフロメーター用トレー
カラフロメーター・分流ボックスをまとめて収容することが可能です。

KN-1013-ST
麻酔ボックス収容スタンド
導入麻酔ボックス、カラフロメーター等をまとめて収容することが可能です。

3. 余剰ガス対策・保温装置関連

KN-475
ヒーターマット
Ⅱ型：W450×D600mm
Ⅲ型：W200×D300mm
温度設定：40℃（設定温度固定）
電源電圧：AC100V
< 個別カタログがあります >

麻酔薬注入器
KN-1030-I
イソフルラン用　紫色
KN-1030-S
セボフルラン用　黄色

KN-1050
麻酔ガス処理装置（A 型）
8 個 1 組
活性炭吸着方式

KN-1051
麻酔ガス処理装置（B 型）
活性炭吸着方式
キャスター付

4. 維持麻酔関連（人工呼吸方式）

KN-1008
気管内チューブ マウス用セット
気管内チューブ マウス用 22G×5本
20G×5本
ピンセット・ガイドワイヤー付

KN-1007
気管内チューブ ラット用セット
気管内チューブ ラット用 16G×5本
14G×5本
ピンセット・ガイドワイヤー付

KN-1015
麻酔 Y 回路
人工呼吸器使用時に、
気管内チューブとの接続に使用



KN-1014
挿管台
マウス・ラット兼用型



KN-1021
喉頭鏡セット
喉頭鏡マウス・ラット用 × 各 1 本
光源部・ファイバー × 各 1 個



KN-1060
細径内視鏡システム TESALA
気管挿管、大腸観察に使用できます。
< 個別カタログがあります >

維持麻酔中

維持麻酔中マーモセット



維持麻酔中ラット

気管挿管手順



1. 導入麻酔をかける



2. 挿管台に固定



3. 傾斜角度を固定



4. 気管チューブの挿管



5. 人工呼吸器へ接続

＜別途気管挿管マニュアルがあります＞

株式会社 夏目製作所

本　社　〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL：03-3813-3251　FAX：03-3815-2002
HP：http//www.nazme.co.jp/

大阪支社　〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL:072-646-9311　FAX:072-646-9300

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。